



› LM Trac 286

> Tehnilised andmed



MOOTOR JA JÕUÜLEKANNE

Mootor	3-silindriline Lombardini LDW1 603, diisel
Töömaht	1649 cm ³
Võimsus	27 kW / 2400 p/min (36 hj)
Pöördemoment	112 Nm / 1600 p/min
Jõuülekanne	Pidev hüdrostaatiline nelikvedu või kaherattavedu

SÕIDUHÜDRAULIKA

Tootlus	0–60 l/min / 2400 p/min
Rõhk	350 bar (kaitseklapi avanemis rõhk)
Kiirusvahemikud	0–10 km/h & 0–20 km/h (kaherattavedu) 0–6,5 km/h & 0–13 km/h (nelikvedu)
Edasi-/tagasisuuna valimine	Sõidupedaal
Roolimine	Hüdrostaatiline tagarataste roolimine (LS)
Pidurid	Hüdrostaatilised, ees märjad ketaspidurid, elektriline seisupidur
Rehvid	31 x 11,5 – 15 ees, 175/13 taga
Kütusepaak	35 liitrit

TÖÖHÜDRAULIKA

Tüüp	Fikseeritud tootlusega, avatud süsteem
Hüdromootor	
MAX rõhk	200 bar

HÜDROSILINDRID


Tootlus	12 l/min / 175 bar
Juhtimine	kaks minijuhtkangi
Töövahendi kinnitus	A-raam
Hüdroõli paak	55 liitrit
Elektrisüsteem	12 V

LISAVARUSTUS

Kliimaseade, õhkvedrustusega iste, LED-töötuled, raadio/CD-mängija, salongi soojendus, tagumine hüdrostsüsteem, haakekonks jne.

MÕÖTMED JA MASSID

Pikkus	2680 mm
Kõrgus	2095 mm
Laius	1340 mm
Pöörderaadius, sisemine	1025 mm
Kliirens	180 mm
Tühimass	1140 kg

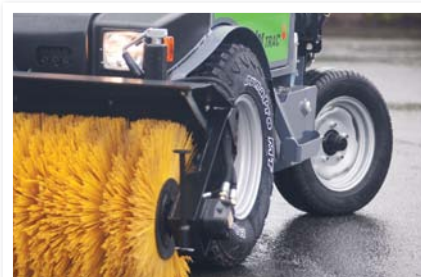

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ette teatamata.

TOOTJA:



OY LAI-MU AB
NIITAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358 2 8387 2400
FAX: +358 2 8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

EDASIMÜÜJA:



LM Tools
tööriistad igaks otstarbeks.