

STARK ALR - ДИАГОНАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ RELAX



- Запатентованная система RELAX защищает оператора, отвал и базовую машину
- Самый безопасный отвал на рынке
- Профессиональное оборудование для очистки дорог всех типов








- Прочная конструкция и высококачественные комплектующие обеспечивают надежность, эффективность и долговечность в эксплуатации.
- Прекрасные аэродинамические характеристики за счет оптимальной геометрии крыла и угла атаки, даже на небольшой скорости работы.
- Во время снегоуборки ножи отвала RELAX жестко заблокированы, что исключает их многократное отщелкивание при движении по неровной поверхности, обеспечивая высокое качество полосы очистки.
- Пружины механизма расфиксации ножей RELAX свободны от нагрузки при работе, что препятствует их преждевременному износу (усталости), снижая тем самым эксплуатационные расходы.
- Система RELAX позволяет использовать отвал в качестве скрепера для удаления наката и наледи. Настройки жесткости можно регулировать.
- В конструкции отвала использована инновационная система повторения профиля очищаемой поверхности FLOATING Frame, обеспечивающая плавность хода и ровную полосу очистки.
- Система FLOATING Frame имеет две степени свободы - вертикальный ход и крен в обе стороны. Система не требует смазки (AL3100R, AL3400R).
- Все RELAX Диагональные отвалы оснащаются взаимозаменяемыми адаптерами на болтовом соединении стандарта STARK-fit.



- Дополнительное оснащение: различные виды ножей, LED-маячки, резиновый фартук, покраска в цвета клиента, гидравлическая боковая лопата-ограничитель, опорные колеса, центральная система смазки.



STARK – более 35 лет на рынке профессиональной спецтехники

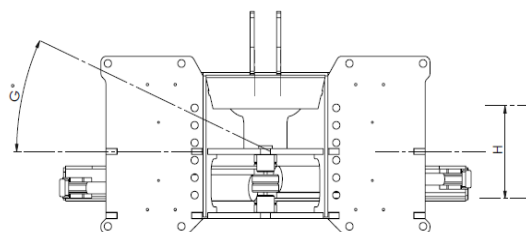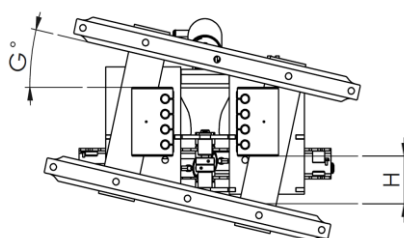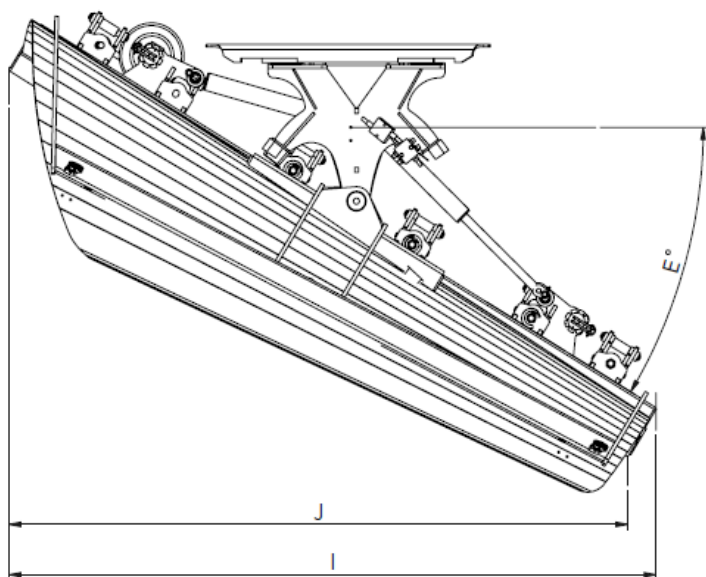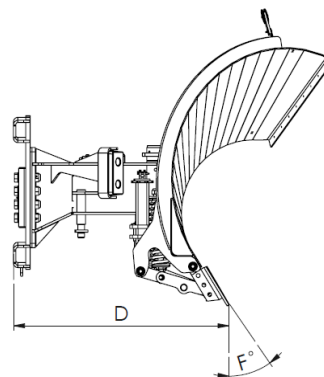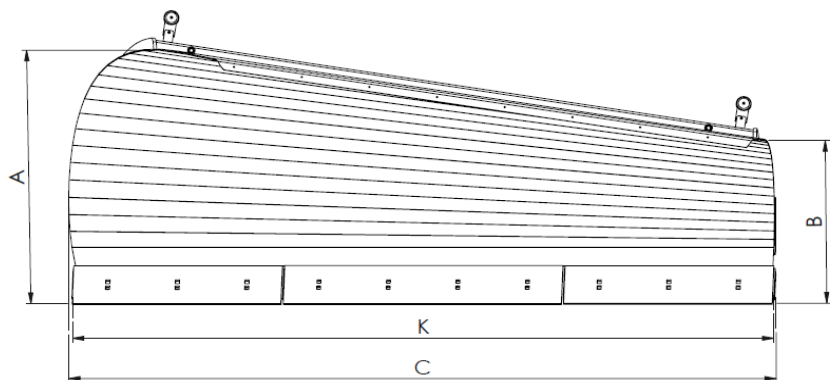

Модель	Макс. высота крыла (мм)	Мин. высота крыла (мм)	Ширина крыла (мм)	Расстояние до сцепки (мм)	Угол поворота ± (°)	Угол атаки ножей (°)	Угол крена (°)	Свободный ход (мм)	Мин. ширина при угле поворота (мм)	Мин. рабочая ширина при угле поворота (мм)	Ширина (мм)	Масса (кг)*
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
AL 3100 R	1170	760	3100	900	38	32	12	190	2780	2620	3070	960
AL 3400 R	1180	760	3400	900	38	32	12	190	3070	2810	3370	1060
AL 3700 R	1160	740	3720	1100	38	32	6	150	3080	3000	3670	1220

* Масса вкл. адаптеры и ножи. Масса может несколько варьироваться в зависимости от типа адаптеров и комплектации.