




STARK®

STRONG, STRONGER, STARK



STARK AL - ДИАГОНАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ


- Профессиональное оборудование для очистки дорог и прилегающих территорий
- Отличные аэродинамические характеристики даже на небольшой скорости работы

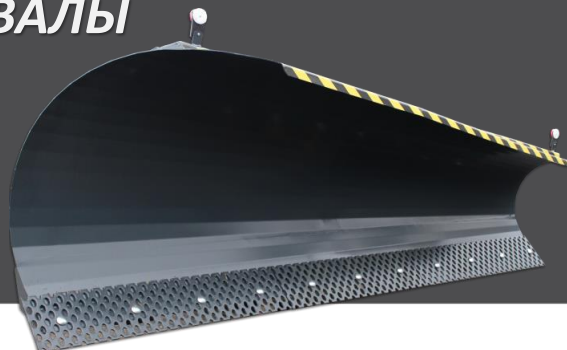





- Прочная конструкция и высококачественные комплектующие обеспечивают надежность, эффективность и долговечность в эксплуатации.
- Отличные аэродинамические характеристики за счет оптимальной геометрии крыла и угла атаки, даже на небольшой скорости работы.
- Демпферный механизм ADS (Anti Damage System) защищает оператора, отвал и базовую машину от повреждений при наезде на жесткое препятствие, например канализационный люк или бордюрный камень.
- В конструкции отвала использована инновационная система повторения профиля очищаемой поверхности FLOATING Frame, обеспечивающая плавность хода и ровную полосу очистки.
- Система FLOATING Frame имеет две степени свободы - вертикальный ход и крен в обе стороны. Система не требует смазки.
- Благодаря углу поворота крыла в 32 градуса (AL2800 – AL4000), снежной массе придается значительное ускорение уже на скорости 20 км/ч, что улучшает аэродинамические характеристики.
- Взаимозаменяемые адаптеры стандарта STARK-fit на болтовом соединении можно быстро и просто сменить для использования с машиной с другим типом сцепки.



- Дополнительное оснащение: различные виды ножей, LED-маячки, резиновый фартук, покраска в цвета клиента, гидравлическая боковая лопата-ограничитель.



STARK – более 35 лет на рынке профессиональной спецтехники

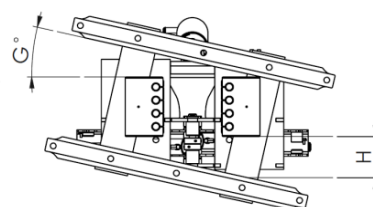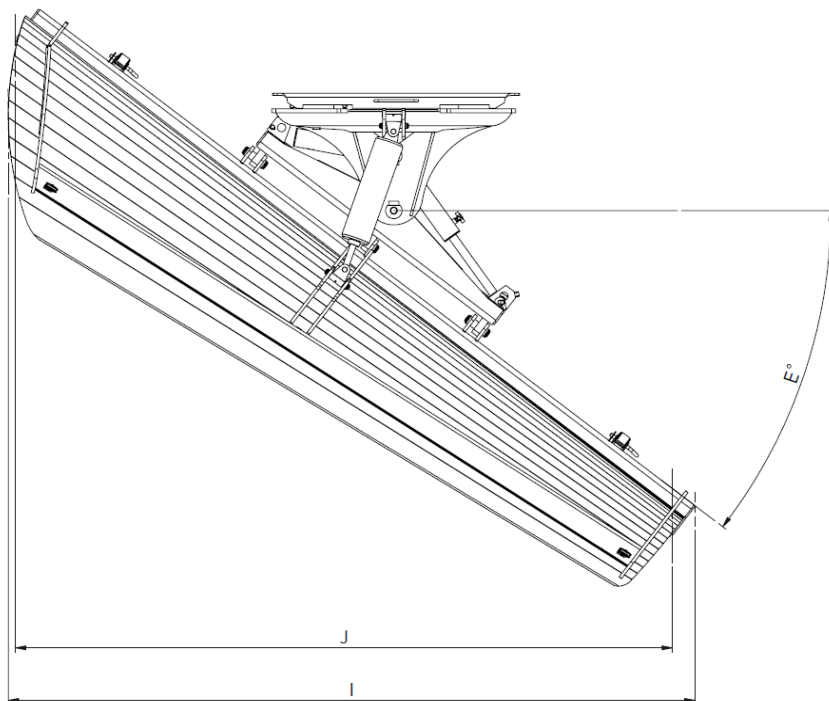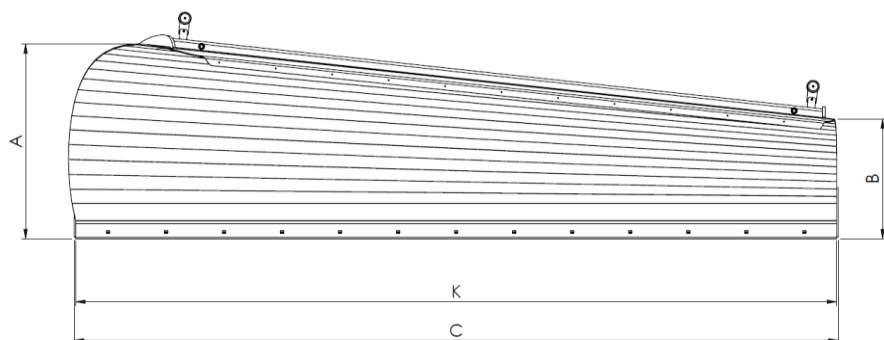

Модель	Макс. высота крыла (мм)	Мин. высота крыла (мм)	Ширина крыла (мм)	Расстояние до сцепки (мм)	Угол поворота $\pm$ (°)	Угол атаки ножей (°)	Угол крена (°)	Свободный ход (мм)	Мин. ширина при угле поворота (мм)	Мин. рабочая ширина при угле поворота (мм)	Ширина (мм)	Масса (кг)*
AL 2000 Lite	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
AL 2000 Lite	750	500	2040	750	35	28	6	100	1750	1640	2010	415
AL 2400 Lite	750	500	2430	750	35	28	6	100	2060	1960	2440	500
AL 2800	1040	680	2850	810	35	32	12	190	2410	2290	2840	670
AL 3000	1040	670	3040	790	35	32	12	190	2610	2490	3050	740
AL 3200	1010	650	3260	790	35	32	12	190	2800	2640	3240	820
AL 3600	1060	660	3650	1060	38	32	12	190	3040	2910	3660	960
AL 4000	1070	660	4040	1060	38	32	12	190	3350	3220	4060	1000

* Масса вкл. адаптеры и ножи. Масса может несколько варьироваться в зависимости от типа адаптеров и комплектации.