





1. Külghari
2. Külgharja sarrus
3. Ees- ja külgkaitse
4. Tõsteraam
5. Rooliratas
6. Tagapeegel
7. Kabiin
8. Veepaak
9. Imiventilaator
10. Prügipunker
11. Punkri kaas
12. Kütusepaak
13. Tagatelg
14. Rattamootor
15. Hüdraulikaõli paak
16. Pöördtelg
17. Ketaspidur
18. Rattakoost
19. Imiotsak

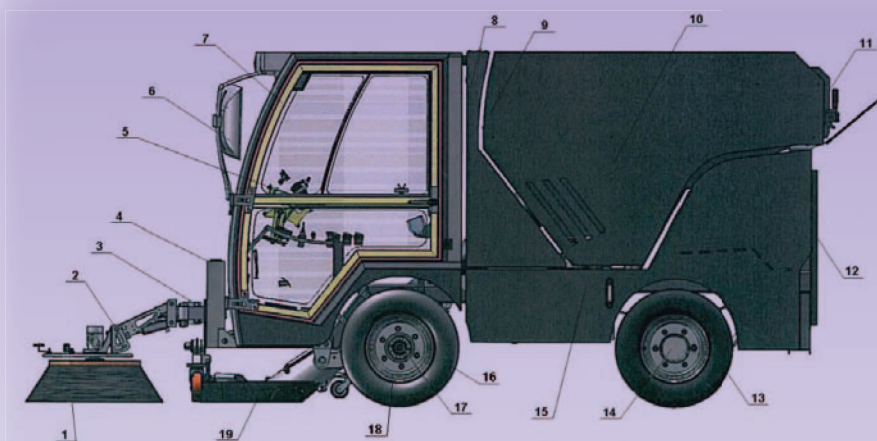

BRODD YESS®

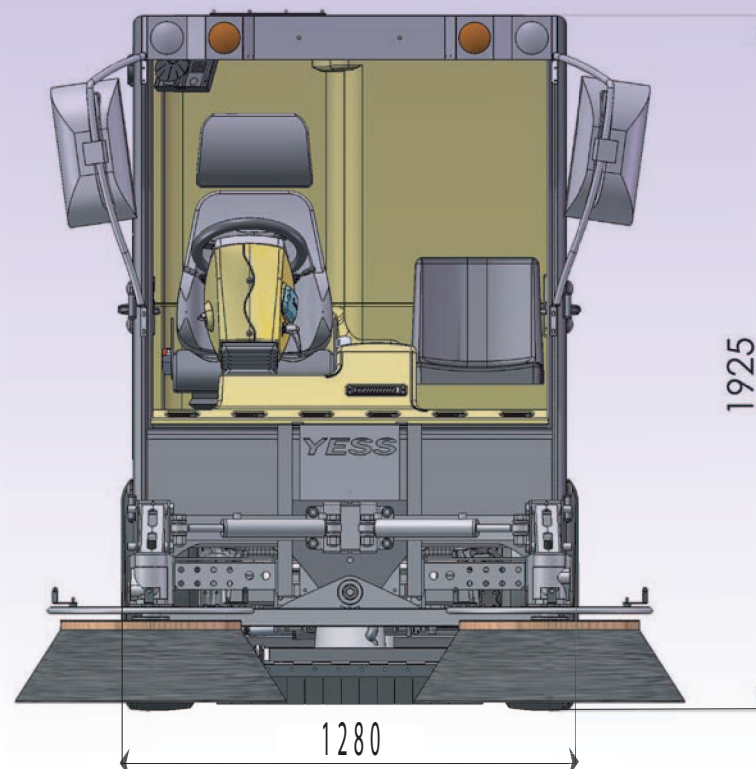

BRODD SWEDEN AB
Sjögatan 27
SE-591 30 MOTALA

Telefon +46 141 20 89 00
info@broddsweden.com
www.broddsweden.com

YESSI 2.06/9/2013Ch



Suure jõudlusega kompaktne pühkimismasin on varustatud kõige kaasaegsema tehnoloogiaga.

Linna puhastamiseks ja kõnniteede, tänavate, maa-aluste parklate ja tööstuspiirkondade aastaringseks hoolduseks.

Painduv, kompaktne, vaikne ja vastupidav konstruktsioon, kus talitluselemendid on lihtsalt ja mugavalt paigutatud.

Pühkimismasin on hoolduseks hõlpsalt ligipääsetav.

BRODD YESS[®]

The compact suction sweeper



Pühkimisseade

Pühkimisseade on hästi kaitstud külgmise või eesmise kokkupõrke eest vertikaalse tõstesüsteemi ja harjade vedrustusega. Harjad on hüdroajamiga, ühekaupa pöördpaigaldusega ja neist igaüht saab eraldi liigutada. Pühkimislaius on sujuvalt reguleeritav, 1400-2400 mm. Vertikaalne tõstesüsteem ei vaja harjade kulumise korral järgnevat ümberseadistamist.



Imisüsteem

Imiotsaku laius on 700 mm ja see töötab rullidel. Eesmine pühkimisseade koos suure põiavööga, mis käivitatakse kabiinist, kogub igasuguse mustuse alates peenliivast kuni suurte kivideni, sh kuivad ja märjad lehed, paber, pudelid, kruus jne. Vastupidava radiaalventilaatori võimsus on kuni 3600 p/min ja sellel on vaikne talitlus.



Manööverdatav

YESS suudab toime tulla iga olukorraga, kaasa arvatud kitsastel kõnniteedel, madalates maa-alustes parklates, künklikel tänavatel ja suurtel jalakäijate aladel. Tänu kompaktsetele mõõtudele, väikesele pöörderaadiusele ja väga heale ronimisvõimele suudab ta töötada kiiresti ja põhjalikult.



Kabiin

Mugav kabiin reguleeritava ja õhkpadjaga, tervisliku juhiistme, ergonoomiliselt paigutatud talituselementide, toimiva helikindluse, tõhusa kütte ja ventilaatori või kliimaseadmega (lisavarustus) täidab kõik tervisliku ja mugava töökeskkonna nõuded



Kõik on nähtav

Eesmine lisapeegel võimaldab juhil saada pideva ülevaate mustuse sissevõtu kohta imiotsaku kaudu.



Tühjendamine

Tõste- ja kallutusseade võimaldab tühjendada suure mahutavusega konteineritesse.



Mustusemahuti

Roostevabast terasest mustusemahutit saab täita kuni 100% - tänu eridisainiga õhufiltrile ja õhu ringlusüsteemile. Suur kompaktsus võimaldab veelgi suuremat täitmist.



Veesüsteem

Veesüsteem säilitab 280 l värske vee paagis ja kuni 150 l vee ringlussevõtusüsteemis. Süsteem kasutab tarvitatud vett uuesti ja kasutab seda tolmu täiendavaks sidumiseks imisuudmes. Silindrikujuline mustaveefilter mustusemahutis tagab tarvitatud vee maksimaalse ringlussevõtu.



Mootor

YESS-i paneb tööle vastupidav 70 kW vesi-jahutusega 4-silindiline diiselmootor. Heitetasemed lähtuvalt Euro 5 (ECE 88/77 norm)



Käsiimivoolik (lisavarustus)