

KSK-50



HALUMASIN KSK-50

Valmistatud Eestis






Puu maksimaalne läbimõõt: 30 cm
Halu maksimaalne pikkus: 50 cm

Saeplaat 13''
Lõhkumissilindri jõud – 5 tonni



Konveieri pikkus: 2,7 m

Kettsae õlitamise automaatsüsteem

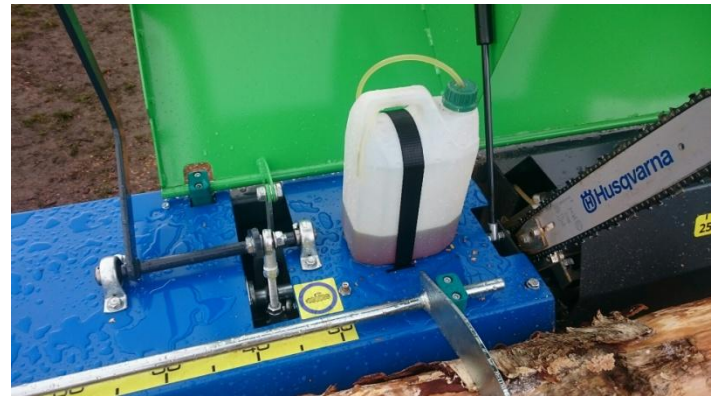

Mudelid:

- KSK-50 TR (halumasin kolmpunkti ühendus traktoriga, kardaanülekanne)
- KSK-50 EL T ** (halumasin 4 kW elektrimootoriga)
- KSK-50 PM T ** (halumasin bensiinimootoriga 13 HJ)

** paigaldatud haagise peal

	KSK-50 TR	KSK-50 EL	KSK-50 PM
Hüdraulika			
Hüdroõli kogus (l)	25	25	25
Hüdropumba tootlikkus (l/min)	26	25	28
Puu saagimine			
Hüdraulilise kettsaega	x	x	X
13" saeplaat	x	x	X
Saekett, 0,325" - 56 lüli	x	x	X
Ketiõlitus eraldi süsteemist, paagi maht l	5	5	5
Puu maksimaalne läbimõõt (cm)	30	30	30
Halu maksimaalne pikkus (cm)	50	50	50
Puu lõhestamine			
Lõhestusjõud 5t	x	x	X
Silindri läbimõõt (mm)	55	55	55
Kiirendusklapp	x	x	X
Lõhestustera 2/4	x	x	X
Lõhestustera reguleerimine	x	x	X
Automaatselt tagasitõmbuv tagumine piirik	x	x	X
Halukonveier			
Pikkus 2,7 m	x	x	X
Käitus	hüdr	hüdr	Hüdr
Mõõdud			
Kõrgus transpordiasendis (mm)	1900	1900	1900
Laius transpordiasendis (mm)	970	970	970
Pikkus (mm)	2500	2500	2500
Kaal (kg)	450	470	470
Võimsusallikas			
Traktori JVV, max pöörded 400 p/min	x	-	-
Elektrimootor 4 kW (16A / 230/3820V)	-	x	-
Sisepõlemismootor, 13 hj „Briggs & Stratton“	-	-	X
Lisavarustus			
Järeelvetav haagis	-	L	L
Lintkonveier	L	L	L
Palgi tõstja	L	L	L
Halukonveier (1,5 M pikk)	L	L	L

X = standardvarustus, L = lisavarustus

Garantiaeg – 1 aasta. Valmistaja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks.

ESINDAJA:

MELIT AP OÜ

Punane 6-324

13619 Tallinn

www.melit.ee

info@melit.ee

tel/fax: +372 6384 336

mob: +372 555 46 297



MELIT AP
KOMMUNAAL- JA METSATEHNIKA