

STARK НК -КОВШИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПГМ

- Мощный, надежный и долговечный инструмент для профессионального эксплуатации
- Предназначен для использования с мини-погрузчиками, тракторами, колесными погрузчиками, бэкхолдерами и т. д.




- Мощный, устойчивый к деформациям ковш и высококачественные комплектующие обеспечивают надежность, эффективность и долговечность в эксплуатации.
- Губа ковша из износостойкой стали 500 НВ.
- В базовую комплектацию входят предохранительный клапан, регулятор маслостока/скорости вращения вала, дробильный вал для разбивания комьев и защитная сетка.
- Широкий выбор габаритов оборудования. Имеются модели для эксплуатации с базовыми машинами массой от 2 000 до 25 000 кг.
- Ковш может агрегатироваться как на стрелу погрузчиков/бэкхолдеров и фронтальное погрузочное оборудование тракторов, так и на заднюю тракторную навеску.
- Адаптеры STARK-fit на болтовом соединении можно быстро и просто сменить для использования с машиной с другим типом сцепки (Модели НК450-НК2000).



- Дополнительное оснащение: двухсекционный рабочий вал, гидроцилиндр на самозагрузку при использовании с задненавесным устройством тракторов (Модели НК300-НК3000).



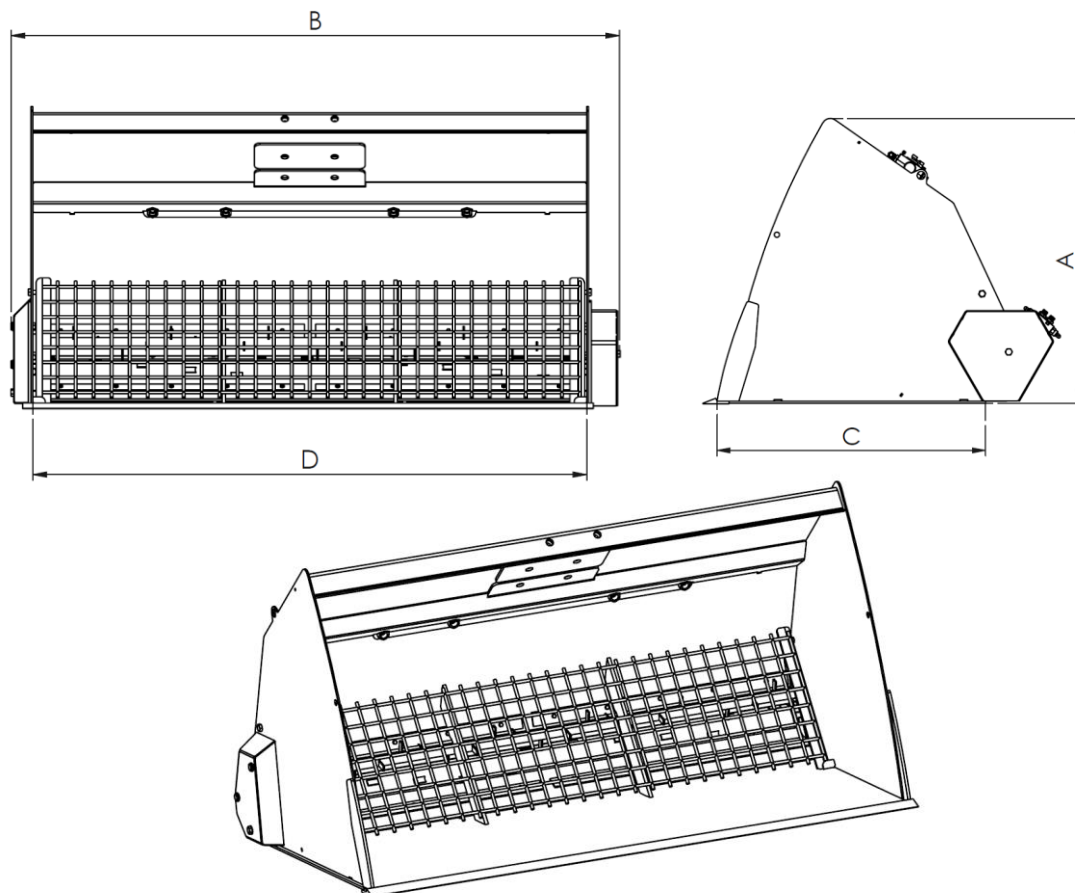

Модель	Высота ковша (мм)	Ширина ковша (мм)	Глубина ковша (мм)	Ширина подсыпки (мм)	Объем ковша без горки (м³)	Объем ковша (м³) (SAE 2:1)	Масса (кг)*
	A	B	C	D			
HK 300	710	1210	660	1000	0,26	0,35	290
HK 350	710	1630	670	1400	0,36	0,50	320
HK 450*	560	1630	830	1400	0,45	0,55	340
HK 450T	560	1600	727	1400	0,40	0,45	340
HK 550*	780	1910	680	1700	0,55	0,65	410
HK 700*	820	1910	800	1700	0,65	0,75	530
HK 1000*	950	2200	930	2000	1,00	1,20	590
HK 1200*	1000	2610	950	2400	1,20	1,40	600
HK 1500*	1020	2200	1060	2000	1,25	1,45	650
HK 2000*	1090	2180	1170	2000	1,50	1,70	710
HK 2500	1260	2610	1350	2400	2,45	2,90	1100
HK 3000	1260	2610	1490	2400	2,90	3,30	1180

* STARK-fit адаптеры

** Масса вкл. адаптеры. Внимание! Масса варьируется в зависимости от типа адаптеров и комплектации